
THẺ TRỰC QUAN HIỆN TRƯỜNG · ĐỒNG BỘ LSC-12 · LSC-13 · LSC-16 · LSC-22

QUY CHUẨN HỐ TRỒNG, BẦU RỄ, CỌC CHỐNG & PHỦ GỐC

JC-LSC-03
ĐÚNG – SAI


KHỐI 1: SO SÁNH TRỰC QUAN ĐÚNG – SAI

LÀM ĐÚNG: HỐ 2–3× · CỔ RỄ +2..5 CM · VÀNH KHĂN · ĐAI MỀM

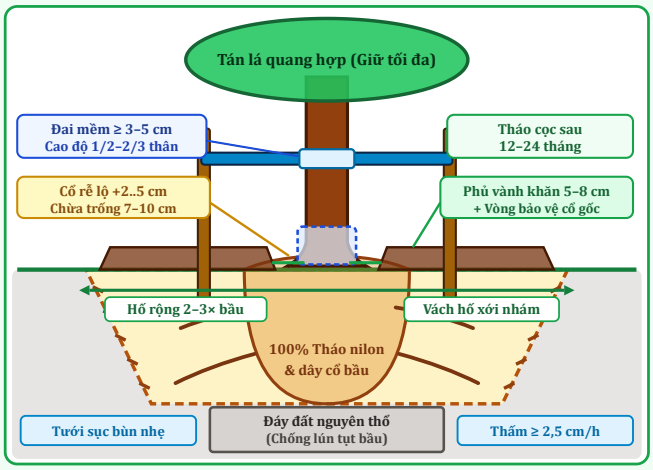


- Hố rộng 2–3× bầu: Đáy đất nguyên thổ chống lún; vách hố xới nhám; thấm ≥ 2,5 cm/giờ (úng phải đặt ống thoát đáy).
- Đặt bầu & Cổ rễ: Tháo 100% nilon/lưới thép/dây cổ bầu; gạt bùn vườn ươm lộ cổ rễ thật +2..5 cm; tưới sục bùn nhẹ đuổi túi khí.
- Phủ gốc Vành khăn: Lớp hữu cơ dày 5–8 cm, chừa cổ thân trống 7–10 cm + lắp vòng cao su/ống bảo vệ gốc.
- Đai chống mềm: Bản rộng ≥ 3–5 cm lắp tại cao độ 1/2–2/3 thân, tháo sau 12–24 tháng.

LÀM SAI: HỐ HẸP · CHÔN CỔ RỄ · DÂY THÉP · Ụ NÚI LỬA

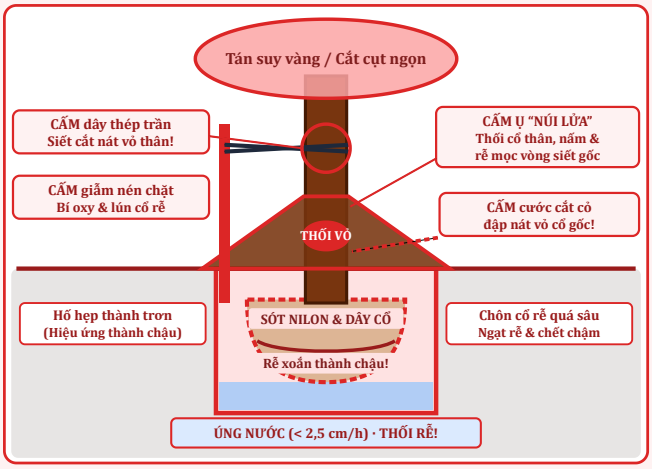

- Cấm đào hố hẹp < 2× bầu hoặc để vách đất sét trơn láng ("hiệu ứng thành chậu") làm rễ xoắn vòng.
- Cấm để sót túi nilon, lưới thép, dây buộc cổ bầu hoặc chôn sâu cổ rễ dưới mặt đất hoàn thiện.
- Cấm đắp ụ "núi lửa" ôm sát vỏ thân (gây thối cổ thân, nấm bệnh & mọc rễ bất định siết gốc).
- Cấm buộc dây thép trần siết thân và cấm đưa cước máy cắt cỏ vào sát vỏ cổ gốc không có vòng bảo vệ.

VÙNG BẢO VỆ RỄ R_BVR = 12 × DBH (TỐI THIỂU 2,0 M · TỐI ĐA 15,0 M)

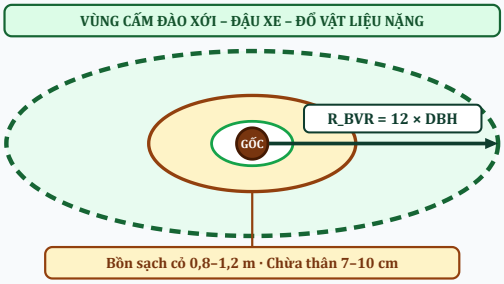

TRA NHANH R_BVR
DBH ≤ 16 cm → 2,0 m
DBH 25 cm → 3,0 m
DBH 40 cm → 4,8 m
DBH 60 cm → 7,2 m
Trần tối đa: 15,0 m

4 ĐIỂM DỪNG BẮT BUỘC KHI TRỒNG & CHĂM SÓC

1. Kiểm đất & Thử thấm (≥ 2,5 cm/h): Hố phải thoát nước tốt; đất đạt pH 5,5–6,8, EC < 1,5–2,0 dS/m. Úng nước bắt buộc lắp ống thoát đáy trước khi đặt cây.
2. Tưới sâu 4 tuần đầu – Giãn nhịp cát/sét: Thăm ẩm sâu 10–15 cm; tưới đẫm lõi bầu 4 tuần đầu rồi giãn nhịp theo đất cát ven biển hay đất sét pha.
3. CẤM NPK Nồng độ cao 4–8 tuần đầu: Tuyệt đối không rải phân hóa học đốt rễ non mới trồng; giữ tán lá quang hợp, chỉ tỉa cành gãy dập & chồi dại gốc rễ (hãm cành tạm theo LSC-20).
4. Nhổ cỏ 0,8–1,2 m & Bảo vệ cổ gốc: Cấm đưa cước máy cắt cỏ vào sát gốc; tháo cọc chống sau 12–24 tháng khi rễ neo chắc.

QUYỀN DỪNG VIỆC AN TOÀN: DỪNG NGAY KHÔNG BỊ KỶ LUẬT HAY TRỪ LƯƠNG!

1. Hạ tầng Ngầm & Lưới điện NĐ 62/2025: Dò tuyến cáp/ống nước M&E trước đào · Giữ khoảng cách dây điện (≤ 35 kV bọc ≥ 0,7 m, trần ≥ 1,5 m; 110 kV ≥ 2,0 m; 220 kV ≥ 3,0 m; 500 kV ≥ 4,5 m) · Gió ≥ 8,0 m/s hoặc sét 30–30 → DỪNG CẨU.
2. Cây giống Lỗi & Hố Úng: Bầu vỡ nát, mục cổ rễ, sâu đục thân hoặc hố thấm < 2,5 cm/giờ, đụng sàn bê tông hầm chưa xử lý thoát nước → DỪNG TRỒNG báo Kỹ thuật trưởng!

DỪNG AN TOÀN:
0905 751 566